

MANOMETRI

PRESSURE GAUGES

Art. 650



Art. 650



Art. 651



Manometri del tipo a molla di Bourdon. Meccanismo in ottone e cassa in ABS. Dotati di una doppia scala visualizzano la pressione che può essere letta in bar o in Psi (libbre su pollice quadro). Sono usati in tutti i sistemi con fluidi in pressione tipo autoclavi, compressori, ecc.

Per pressioni diverse da quelle in tabella può essere fatta richiesta specifica.

Bourdon spring pressure gauge with brass mechanism and ABS casing. Pressure is shown and can be read in bars or Psi (pounds per square inch) thanks to its double scale. It can be used in all systems such as surge tanks and compressors where there are pressurized fluids.


Pressure gauges are available, upon request, for pressures not indicated in the table.

Dati tecnici

- Attacco Bourdon: lega di rame
- Cassa: ABS
- Quadrante: doppia scala nera e rossa su fondo bianco
- Lancetta: alluminio verniciato in nero
- Coperchio: polycarbonato trasparente
- Tipi di attacco: radiale o posteriore
- Diametri attacco G $\frac{1}{4}$ " : 50 mm e 63 mm
- Diametro attacco G $\frac{1}{2}$ " : 100 mm

Technical data

- Bourdon connection: copper alloy
- Casing: ABS
- Dial: white enamelled aluminium, double scale black and red
- Pointer: black enamelled aluminium
- Window: polycarbonate
- Connections: radial or back
- Diameter connection G $\frac{1}{4}$ " : 50 mm and 63 mm BSPT, NPT
- Diameter connection G $\frac{1}{2}$ " : 100mm BSPT, NPT

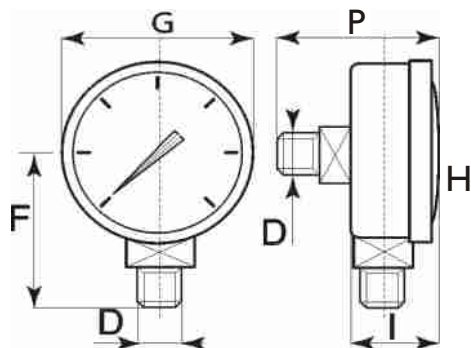

tipo type	scala scale	D	F	G	P	I	H
MR 6	0÷6 bar	G 1/4	46	50	—	28	70
MR 12	0÷12 bar	G 1/4	46	50	—	28	70
MP 6	0÷6 bar	G 1/4	—	50	46	—	50
MP 12	0÷12 bar	G 1/4	—	50	46	—	50

tipo type	scala scale	D	F	G	P	I	H
MR 6	0÷6 bar	G 1/4	50	63	—	30	83
MR 12	0÷12 bar	G 1/4	50	63	—	30	83
MP 6	0÷6 bar	G 1/4	—	63	46	—	63
MP 12	0÷12 bar	G 1/4	—	63	46	—	63

tipo type	scala scale	D	F	G	P	I	H
MR 6	0÷6 bar	G 1/2	82	100	—	36	131
MR 12	0÷12 bar	G 1/2	82	100	—	36	131
MP 6	0÷6 bar	G 1/2	—	100	77	—	100
MP 12	0÷12 bar	G 1/2	—	100	77	—	100