



INTERRUTTORI GALLEGGIANTI GL 90 E GL 120

FLOATER SWITCHES GL 90 AND GL 120

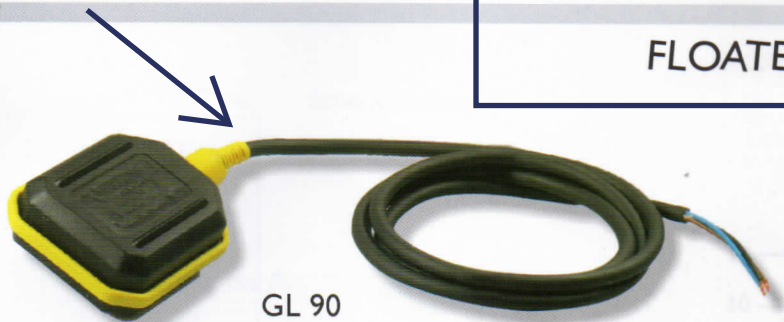

GL 90

Art. 620

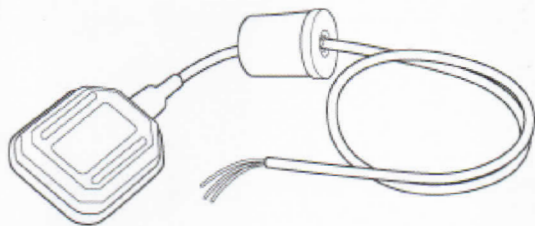

Art. 635

• Dati tecnici

- Microinterruttore: un contatto di scambio
- Portata dei contatti:
GL 90 16(4)A a 250V ~
GL 120 20(8)A a 250V ~
- Temperatura massima: 40° C
- Natura del fluido: acqua
- Lunghezza del cavo: 0,5-2-3-5-10 mt.
- A richiesta qualsiasi lunghezza.

○ Technical data

- Microswitch: one exchange contact
- Capacity of contacts:
GL 90 16(4)A at 250V ~
GL 120 20(8)A at 250V ~
- Maximum temperature: 40° C
- Type of fluid: water
- Cable length: 0,5 - 2 - 3 - 5 - 10 mt.
- Any length on request.

• GL 90

OMOLOGATO  

GL 90 è a camera stagna in materiale plastico e contatti in argento. Viene usato per il controllo del livello di riempimento e svuotamento di serbatoi, vasche, pozzetti, fognature, ecc. L'ampiezza del livello di controllo è direttamente proporzionale alla lunghezza libera del cavo.

Oltre alle lunghezze standard, a richiesta, vengono fornite altre misure. Tutti i nostri galleggianti sono sottoposti ai test previsti dal marchio IMQ/ENEC 03. Inoltre, per un'ulteriore garanzia, **ogni singolo pezzo viene sottoposto ad una prova di funzionamento.**


• GL 90

APPROVED  

Sealed plastic, silver contacts. To control the filling and emptying level of tanks, pools, cesspits, sewers, etc. The level control range is directly proportional to the free length of the cable.

In addition to the standard lengths, a number of other sizes are available on request.

All our float switches are individually tested according to the IMQ ENEC 03 instructions. Furthermore, for a further guarantee, **individual working tests are made before the sale.**

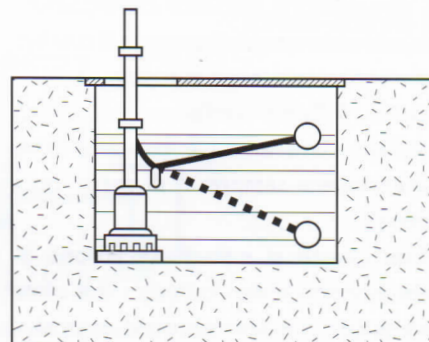

• GL 120

GL 120: con questo galleggiante la ditta Luise presenta sul mercato un prodotto con elevate caratteristiche tecniche e capacità elettriche superiori al GL 90.

• GL 120


GL 120, this type of floater launched by the firm Luise is a product combining high technical capacity and reliability.



GL 120



WWW.ELECTROEMPERU.COM
CEL:991-513-533

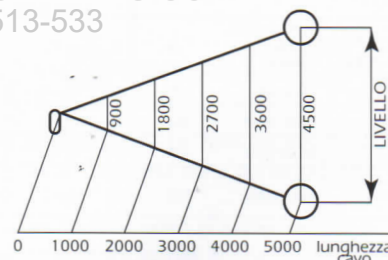

- Entrambi i modelli sono fornibili con cavo in PVC o NEOPRENE e, a richiesta, completi di spina.
- Both models are available with PVC or Neoprene cable and can be supplied, on request, complete with plug.